



Verbindungsleitung Han® 3A Tüllengehäuse USB 3.0 Typ A

Steckverbindertyp Anschluss 1+2: Stecker
USB 3.0 Typ A

Anschlussart: Verbindungsleitung


Schutzart: IP 67 (in gestecktem und verriegeltem Zustand - 24 h bei 1 m Wassertiefe)

Polzahl: 9

Material Gehäuse: Kunststoff (TPU), nach
UL 94 HB, schwarz (beige auf Anfrage)

Kontakte: vergoldet

Hinweis: empfohlen werden unsere Anbau-
gehäuse (siehe vorherige Seite) / steckbar
mit marktgängigen Kupplungs-, Anbau- und
Sockelgehäusen

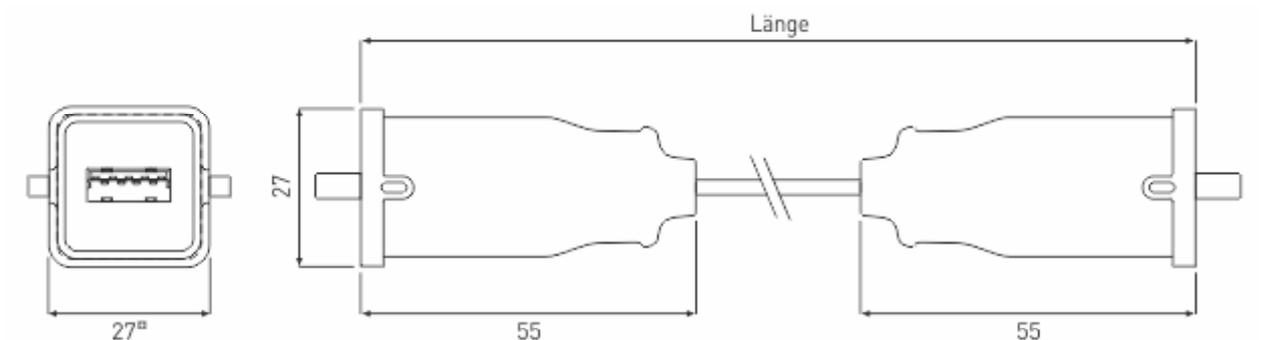

[Maße in mm]

Länge m	Verbindungsleitung Han® 3A Tüllengehäuse mit Stecker USB 3.0 Typ A Stecker USB 3.0 Typ A
0,5	41-038USB-83370A/83370A
1,0	41-038USB-83371A/83371A
1,5	41-038USB-83372A/83372A *
2,0	41-038USB-83373A/83373A
3,0	41-038USB-83374A/83374A

* auf Anfrage