


Schaltschrank-Umlüfter AC
bis 87 m³/h
mit Montagewinkel
Fabrikat EVG

Material: Montagewinkel aus Edelstahl, Lüfter-
gehäuse aus Aluminium, Lüfterrad aus Metall
Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C
Anschluss: 3-pol. Anschlussklemme bis
1,5 mm²
Gewicht: 620 g
Zulassung Lüfter: UL (E223195)

Leistungsstark
Horizontale oder vertikale Montage auf
gängigen Schaltschrankprofilen

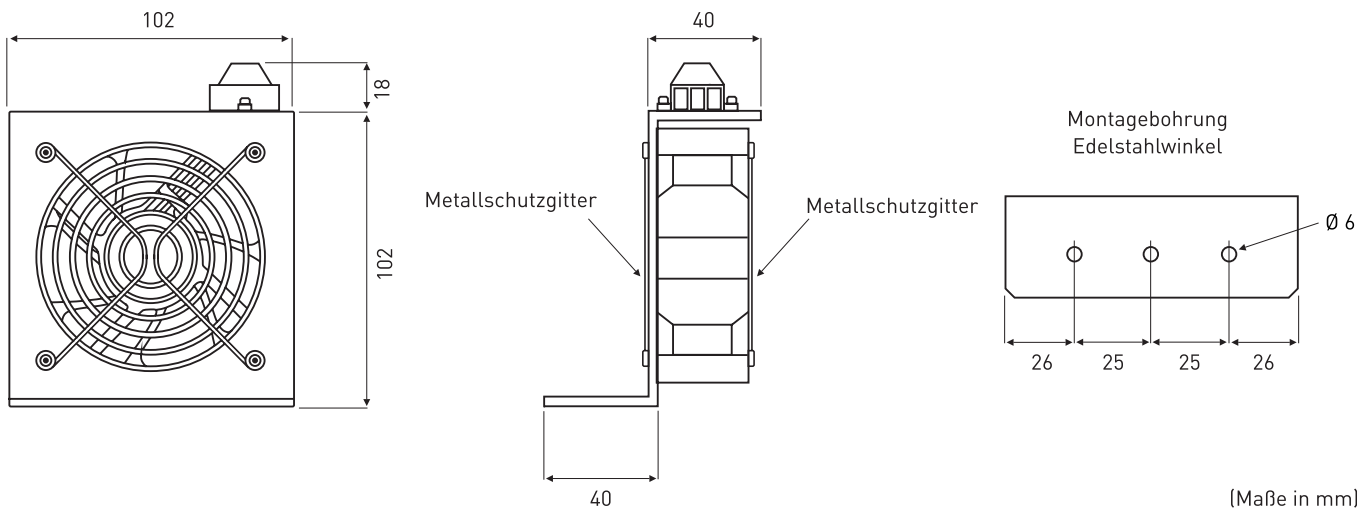

Schaltschrank-Umlüfter	Spannung *	Luftmenge freiblasend	Strom	Watt	Druck	Drehzahl	Geräusch	Lebensdauer
	V AC / Hz	m³/h	mA	W	Pa	min. ⁻¹	dB _(A)	L ₁₀ /25 °C h
69/A09-B23-HWB-M00-E174	230 / 50	75	70	12,0	59,0	2.700	37,0	40.000
69/A09-B12-HWB-M00-E174	115 / 60	87	120	11,0	74,0	3.200	42,0	40.000

* Ausführungen in 12 V, 24 V oder 48 V DC auf Anfrage